

Produktdatenblatt

# VEDAFIX<sup>®</sup> WA Alu

<b>Vertreiber</b>	<b>VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in:</b> Geisfelder Straße 85 -91, 96050 Bamberg <b>Zertifizierung der VEDAG GmbH:</b> nach DIN EN ISO 9001 seit 1995
<b>Produkt</b>	<b>VEDAFIX<sup>®</sup> WA Alu</b> ist ein Aluminium-Wandanschlussprofil zur Sicherung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen gegen Abrutschen an aufgehenden Bauteilen.
<b>Produktvorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• flexible Anwendungsmöglichkeiten</li><li>• geringes Gewicht</li><li>• einfache und schnelle Verarbeitung</li><li>• witterungs- und alterungsbeständig</li><li>• recyclebar</li><li>• Aluminium</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<b>VEDAFIX<sup>®</sup> WA Alu</b> wird als Wandanschlussprofil für <b>VEDAG Abdichtungslösungen</b> eingesetzt. beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"><li>• als oberer Abschluss der Abdichtung an aufgehenden Wänden oder Attiken,</li><li>• als oberer Abschluss der Abdichtung an Einbauteilen wie Lüftern oder Lichtkuppeln</li></ul> auf folgenden Untergründen: <ul style="list-style-type: none"><li>• massive Untergründe, wie Beton und Betonfertigteile, Poren- und Bimsbeton, Mauerwerk usw.,</li><li>• Untergründe aus Holz- und Holzwerkstoffen</li><li>• Untergründe aus Glattblech, Randverstärkungswinkel aus Blech</li></ul>
<b>Lagerungshinweise</b>	<b>VEDAFIX<sup>®</sup> WA Alu</b> trocken, kühl, vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern.
<b>Entsorgungshinweise</b>	<b>VEDAFIX<sup>®</sup> WA Alu</b> ist recyclebar. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.


Produktdatenblatt

**VEDAFIX<sup>®</sup> LRB Verzinkt**


Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Produktleistung
Länge	m	2,50
Breite	mm	58
Dicke Material	mm	1,2 bis 1,6
Lochdurchmesser	mm	8,1
Lochabstand	mm	200

Lochabstand:

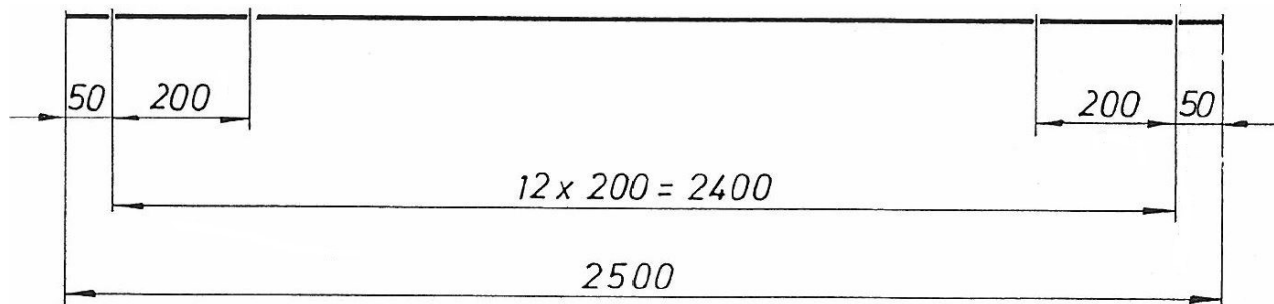

Profil und Lochdurchmesser:

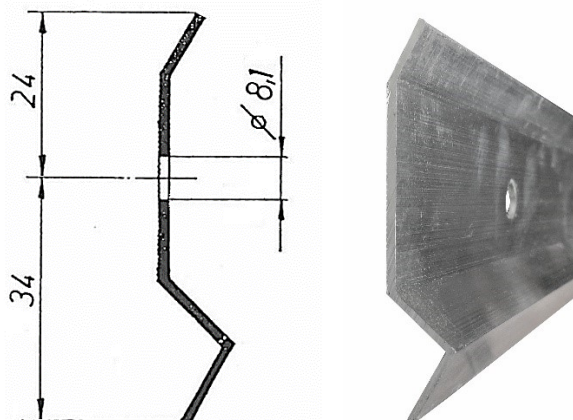

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Inland.