



VEDAG[®]
Abdichten mit System

Wirtschaftlich und schnell verlegt

VEDAG TWIN Estrichbahn – die Abdichtungslösung
gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

Seit 1846

Abdichtungsbahn zur Verlegung unter Estrich

Einfach ausrollen, ausrichten, beide Längsrandstreifen abziehen und Selbstklebenähte andrücken, anschließend die Quernähte mit **TWIN** Anschlussstreifen überkleben – Fertig! Wandanschlüsse und Details können einfach und schnell mit dem flexiblen **TWIN** Anschlussstreifen hergestellt werden.

Die **VEDAG TWIN** ist mit Einlagen aus Glasvlies und einem Aluminiumverbund sowie hochwertigen Polymerbitumen-Deckmassen ausgerüstet. Deshalb besteht die **VEDAG TWIN** nicht nur durch ihre einfache Verlegung, sondern auch durch einen hohen sd-Wert (≥ 1.500 m) und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Aufgrund der Bahnenabmessungen (Länge 30 m; Breite 1 m) lässt sich die **VEDAG TWIN** sowohl auf großen Flächen als auch in engen Räumlichkeiten baustellengerecht und wirtschaftlich verlegen.

Anwendungsgebiete der **VEDAG TWIN Estrichbahn**:


- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdberührten Bodenplatten
- Dampfsperre auf Zwischengeschosdecken über Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Die **VEDAG TWIN** erfüllt die Anforderungen DIN SPEC 20000-202 und DIN 18533.



Alle Vorteile der VEDAG TWIN Estrichbahn:

- Schnelle und wirtschaftliche Verlegung
- Hervorragende technische Eigenschaften
- Sichere Nahtausbildung durch zwei kaltselbstklebende Randstreifen
- Einfache Detailausbildung
- Hoher Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
- Verlegung ohne offene Flamme
- Kein Voranstrich in der Fläche erforderlich
- Praktische, optisch ansprechende Schneidhilfe
- Alkaliresistenz
- Radondichtheit

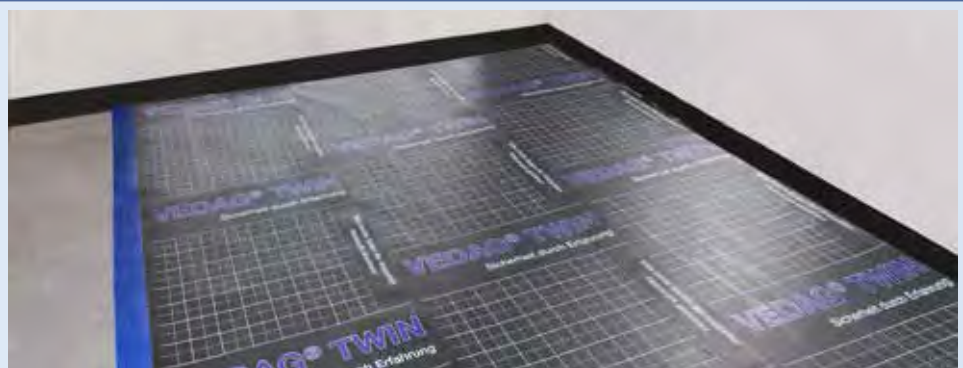



Seit 1846

Für noch mehr Abdichten mit System:

VEDAG GmbH

Geisfelder Straße 85–91 · D-96050 Bamberg

Telefon +49 (0)951 1801-0 · **Telefax** +49 (0)951 1801-9848

E-Mail office@vedag.com · www.vedag.de

VEDAG 7/2017